


Asphaltoberbau

Einphasenbauweise: nur für Nebenstraßen

- Gräben kleiner als 1,50m Tiefe
(bei größerer Tiefe 2 Phasenbauweise)

1. Asphalttragschicht

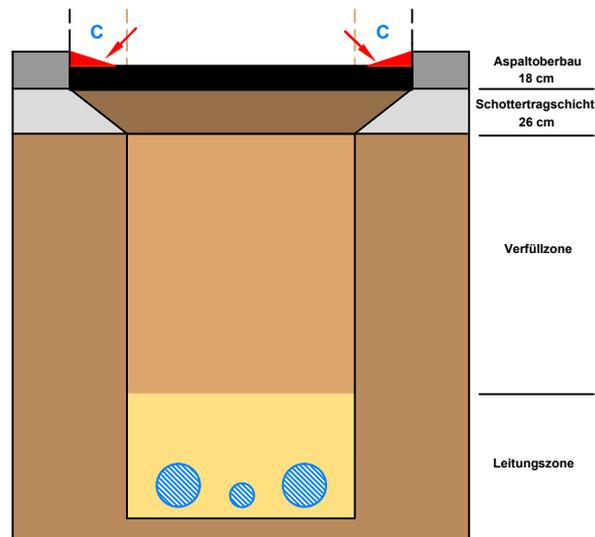


1. 14cm Asphalttragschicht 0/22 einbauen

2. Kanten andecken mit kalteinbaufähigem Asphaltmischgut

2. Asphaltdeckschicht

max. 3 Tage später

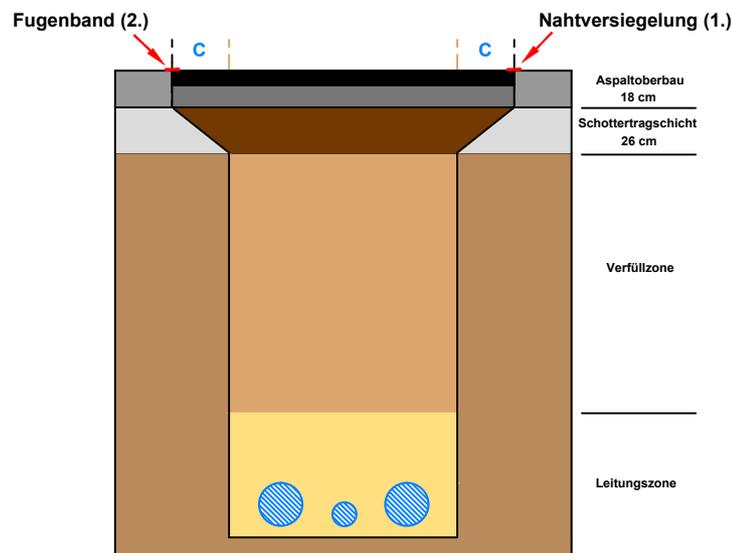

1. gefräste Ränder und Fräsflächen mit Bitumenemulsion anspritzen

2. bei geschnittenen Rändern Fugenband einbauen oder Fugenanstrich /z.B. Estol)

3. Deckschicht 4 cm, 0/8 einbauen, B 160/220 bei Ausführung 1. Nähte mit Kaltbitumen versiegeln und mit Steinmehl abgrusen